



**VOMAT**<sup>®</sup>

[www.vomat.de](http://www.vomat.de)

## Vomat FA 480 - 960

Kompaktanlagen

**ENERGIEEFFIZIENT**


**MODULAR**

**KOMPAKT**

### VOMAT GmbH

Am Wasserturm 2, 08233 Treuen  
Telefon: +49-37468-6780-0  
Fax: +49-37468-6780-10  
Email: [info@vomat.de](mailto:info@vomat.de)

**Modelübersicht**

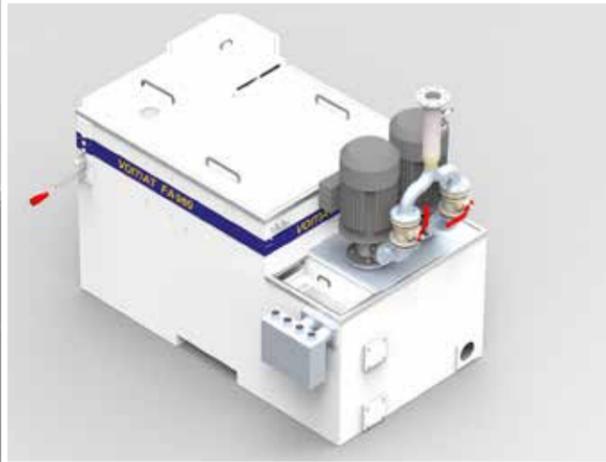

Folgende Typen der mittleren Vomat Filteranlagen stehen zur Auswahl.

Typ	Max. Filterleistung (L/min)
FA 480	480
FA 600	600
FA 720	720
FA 840	840
FA 960	960

**Standardausführung**



**Modelreihe FA 480 - 960**

- + Abmessung: 2500 x 1400 x 1500 mm (L x B x H)
- + Filtergehäuse mit separatem Sauber- und Schmutzölbereich
- + Medium wird im Vollstrom gefiltert
- + Filterfeinheit 3 - 5 µm
- + Bedarfsgerechte, energieeffiziente Filterung über frequenzgeregelter Systempumpe
- + SPS Steuerung
- + Füllmenge Öl für Filteranlage ca. 2700 l
- + Variables Ölvolumen ca. 1000 l
- + Anschluss-Spannung 3 ~ 400 V

**Filtersysteme der Zukunft**

Wir fertigen, nach Kundenwunsch, von der Standardanlage bis zur individuellen Komplettlösung

**ALLES AUS EINER HAND**

**VOMAT®**

Installation und Inbetriebnahme des gesamten Systems inklusive Verrohrung nach Kundenwunsch

**Entsorgung**

- + Neu entwickelter Sedimentator mit vollautomatischer Wertstoffaufbereitung mit Restfeuchte bei ca. 5% - 10%
- + Anwenderfreundliche Entsorgung direkt in Transportbehälter der Recyclingfirmen

**Vollautomatische Schlammaufbereitung**



**Option**

- + Vorfilter für HSS
- + Antriebskühlung Werkzeugmaschine
- + RCS - Remote Control System / Visualisierung
- + Verschiedene energieeffiziente Kühlsysteme (Kompression, Wasser...)
- + Einzelpumpenversorgung oder Zentralversorgung
- + Fernwartungssysteme

**Option**

