

Вакуумный ленточный фильтр Vomat UBF

Vomat UBF

Внешнее охлаждение




Внешнее охлаждение

- охладитель как приставное устройство
- точность регулирования: +/- 1,0 К при окружающей температуре 15 - 35 °С
- мощность охлаждения: от 40 до 125 кВт

Преимущества для пользователя

- удобство обслуживания благодаря оптимальной конструкции с эффективным модульным разделением
- высокий технический стандарт надёжности и эффективности потребления энергии
- более высокий коэффициент эффективности благодаря частотно-регулируемому приводу
- остаточная концентрация с малой влажностью

Утилизация

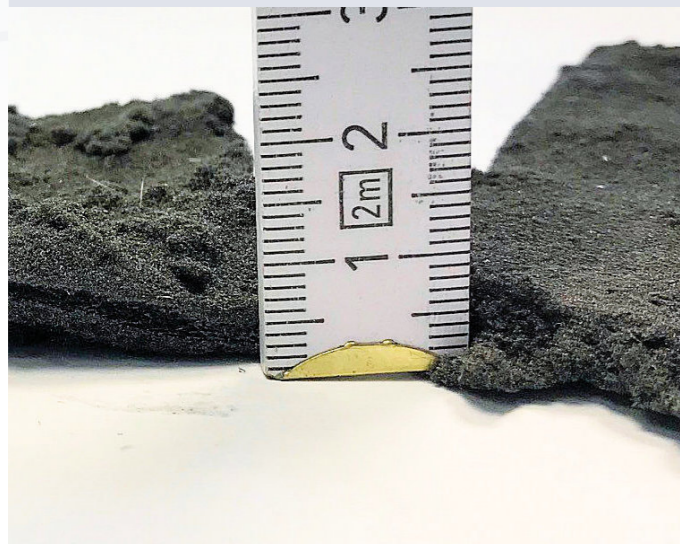

Утилизация

- удобная для пользователя утилизация напрямую в транспортировочную ёмкость
- полностью автоматическая система очистки лент

Системы фильтрации будущего

Новый вакуумный ленточный фильтр от Vomat обеспечивает высшую эффективность фильтрации и большую удельную мощность при минимально занимаемой площади.

Особенности Vomat UBF

- применяется как автономная установка или как предварительный фильтр
- фильтруемые вещества: основные виды стали, алюминий, СОЖ
- фильтруемые СОЖ: масла, эмульсии, полностью синтетические водорастворимые СОЖ
- компактная конструкция с модульным построением
- тонкость филттрации 10-30 µm
- отвечающая запросам фильтрация
- удобная в обслуживании система охлаждения
- напряжение: 3 ~ 400 V + N + P

Монтаж и ввод в эксплуатацию всей системы включая прокладку труб по желанию заказчика

Габариты (Д x Ш x В)

- Тип 400: 2600 x 1850 x 2300 мм
- Тип 1000: 3000 x 2000 x 2200 мм
- Тип 1500: 4020 x 2300 x 2400 мм
- Тип 2000: 4500 x 2300 x 2600 мм



По желанию клиента мы создаём как стандартные установки, так и реализуем индивидуальные комплексные решения,

ВСЁ ИЗ ОДИХ РУК.